

Produttori di ghiaccio
Produttore di ghiaccio granulare, 618
kg/24 h, modulare, raffreddamento ad
acqua, con contenitore da 340 kg

ARTICOLO N°

MODELLO N°

NOME

SIS #

AIA #



730294 (IGF618M340SNP)

Produttore di ghiaccio
granulare, 618 kg/24 h,
modulare, raffreddamento
ad acqua, con contenitore
da 340 kg

Descrizione

Articolo N°

Produttore di ghiaccio granulare, raffreddamento ad acqua, modulare con contenitore da 340 kg. Esterno in acciaio inox AISI 304, interno contenitore ghiaccio in ABS, evaporatore in AISI 316 per maggior sicurezza. Funzionamento totalmente automatico e facilità di pulizia grazie al sistema di pulizia automatica. Il processo di produzione del ghiaccio garantisce una produzione continua e affidabile. La scheda elettronica controlla i parametri impostati e il pannello touch con regolazione della produzione del ghiaccio a 2 velocità. Contenitore con angoli interni completamente isolato per una facile pulizia. Adatto solo per scarico a gravità. Fornito con tubo alimentazione acqua flessibile, tubo di scarico e paletta. Gas refrigerante R290 per un minor impatto ambientale.

Caratteristiche e benefici

- Facilità di pulizia garantita da un sistema automatico: l'interruttore per la pulizia attiva la circolazione e il risciacquo dell'acqua; a fine ciclo è sufficiente riattivare per iniziare a produrre ghiaccio.
- Il metodo di produzione del ghiaccio garantisce una produzione di cubetti continua e costante.
- Il sistema di produzione del ghiaccio (per frantumazione) garantisce compattezza, igiene e prolungamento della durata prima della fusione.
- La resa è stata calcolata ad una temperatura dell'acqua in ingresso di 15°C e d'ambiente di 21°C.
- Operazioni completamente automatiche.
- Gli angoli interni arrotondati del contenitore assicurano facilità di pulizia.
- Struttura interna in ABS
- Adatto solo per scarico a gravità.
- Contenitore ghiaccio separabile (modulare) incluso.
- Conforme ai requisiti CE per la sicurezza.

Costruzione

- Affidabilità garantita dalla qualità dei materiali costruttivi utilizzati (pannelli frontali e laterali, top in acciaio inox AISI 304) e dalla sofisticata tecnologia di prodotto e di processo.
- Struttura esterna in acciaio inox AISI 304.
- L'evaporatore in AISI 316 garantisce un contatto sicuro con il ghiaccio.
- Interno del contenitore di ghiaccio in ABS.
- Fornito con tubo alimentazione acqua flessibile, tubo di scarico e paletta.
- Spina in dotazione (tipo Schuko)
- Facilità di accesso ai componenti principali per la manutenzione.

Sostenibilità



- Gas refrigerante R290 per un minore impatto ambientale (GWP=3) - CFC e HCFC free.
- Consumi di energia ridotti grazie al contenitore di ghiaccio completamente isolato.


Approvazione:




Electrolux
PROFESSIONAL

Produttori di ghiaccio
Produttore di ghiaccio granulare, 618 kg/24 h,
modulare, raffreddamento ad acqua, con
contenitore da 340 kg

Lato posteriore

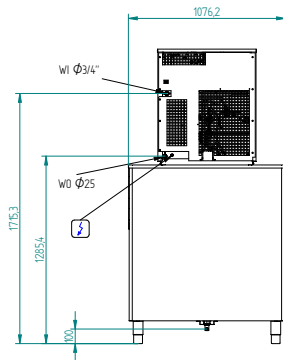

Lato



CW11 = Attacco acqua fredda


WOC = Ingresso acqua di
raffreddamento

D = Scarico acqua


E1 = Connessione elettrica

WIC = Ingresso acqua di
raffreddamento

Fronte



Altre



Elettrico

Tensione di alimentazione: 200-240 V/1N ph/50 Hz
Potenza installata max: 0.14 kW

Capacità

Capacità contenitore 340 kg

Informazioni chiave

Dimensioni esterne, larghezza: 762 mm
Dimensioni esterne, profondità: 819 mm
Dimensioni esterne, altezza: 1972 mm
Peso netto: 52 kg
Rendimento 618 kg/giorno

Sostenibilità

Tipo di refrigerante: R290
Peso refrigerante: 110 g
Consumo acqua: 127.7 lt/hr



Produttori di ghiaccio
Produttore di ghiaccio granulare, 618 kg/24 h, modulare,
raffreddamento ad acqua, con contenitore da 340 kg
L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti senza preavviso