


CARATTERISTICHE DESCRITTIVE

SPESSORE ISOLAMENTO 50 mm

TOUCH SCREEN 7" CON MEMORIA RICETTE

PRESA USB PER IL DOWNLOAD DEI DATI

ACCIAIO INOX AISI 304

SPIGOLI ARROTONDATI

EVAPORATORE CON TRATTAMENTO CATAFORESI

PIEDINI REGOLABILI

SCARICO SUL FONDO CON VASCHETTA RACCOLTA DI SERIE

GAS REFRIGERANTE R452A (SU RICHIESTA R448A, R449A)

SUPPORTO TEGLIA BIVALENTE GN 1/1

PASSO TEGLIE 65 mm

ACCESSORI


Supplemento
voltaggio speciale



ACC 125
Kit per connessione
WI-FI



ACC 126
Connessione al portale
Sinofcold Cloud,
con validità 3 anni

CONDIZIONI AMBIENTALI

+32°C

60% UR

SPECIFICHE SECONDO prEN 17032

Abbattimento (+90°C / +3°C)		Surgelazione (+90°C / -18°C)	
Capacità max.	Tempo	Capacità max.	Tempo
12 kg	120 min	7 kg	260 min

CONSUMI (prEN 17032)

Abbattimento	Surgelazione
+90°C / +3°C	+90°C / -18°C
0,16 kWh/kg	0,66 kWh/kg

GAS REFRIGERANTE

Tipo	GWP	Carica
R452A	2141	0,6 kg

DATI GENERALI

 Modello	FT5.12ST	 Tensione standard	230 V / 1 Ph 50 Hz	 Resa Frigorifera -30°C	470 W Evap. -30°C Cond. +45°C
 Versione	ARIA	 Potenza assorbita	0,9 kW / 5,0 A	 Dimensioni	655 x 715 x 755/785 mm
 Capacità	5 GN 1/1 5 GN2/3	 HP	0,75 HP	 Peso	65 kg
 Abbattimento	12 kg +90°C → +3°C 90 min	 Rumorosità	<70 dB	 Allestimento	PURE
 Surgelazione	7 kg +90°C → -18°C 240 min	 Resa Frigorifera -10°C	1.160 W Evap. -10°C Cond. +45°C		

ALLESTIMENTO
PURE -40°C +10°C

Abbattimento positivo (+3°C)

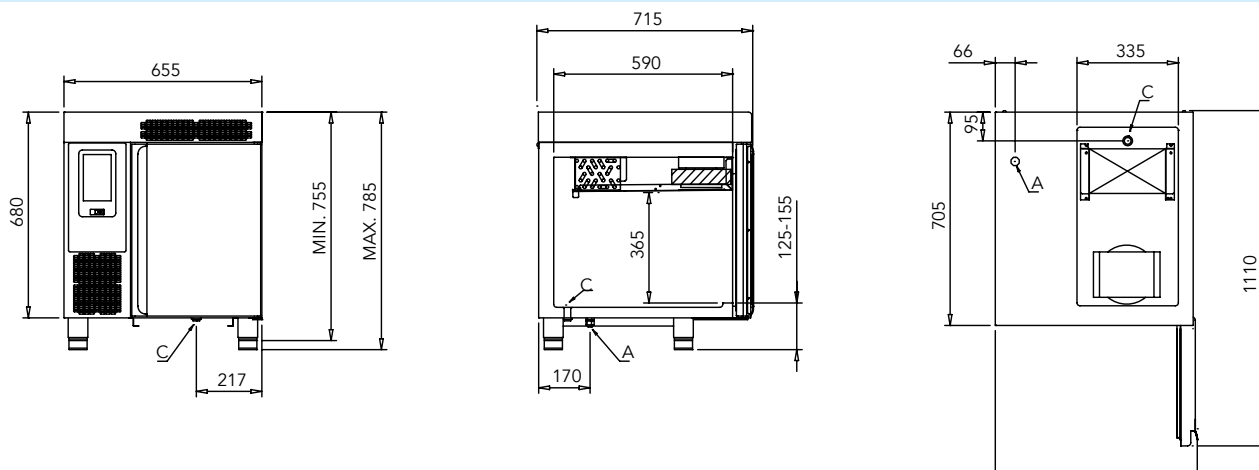
Surgelazione (-18°C)

Mantenimento positivo (+3°C)

Mantenimento negativo (-18°C)

Decongelamento

Sanificazione pesce

DIMENSIONI

COLLEGAMENTI
A Connessione elettrica

C Scarico condense