


CARATTERISTICHE DESCRITTIVE

SPESSORE ISOLAMENTO 70 mm

ACCIAIO INOX AISI 304

SPIGOLI ARROTONDATI

EVAPORATORE CON TRATTAMENTO CATAFORESI

PASSO 65 mm

ACCESSORI

ACC 509

Sonda cuore riscaldata


ACC 140


Kit 4 Ruote


ACC 110

Sterilizzatore a ozono



ACC 135

Apertura Porta Sx


ACC 154

 Adattatore Appoggio
Forno Rational

ACC 800/1

 Maggiorazione
Portateglie EN 60X40

ACC 155

 Adattatore Appoggio
Forno

 Supplemento
voltaggio speciale

CONDIZIONI AMBIENTALI

+32°C

60% UR

SPECIFICHE SECONDO prEN 17032

Abbattimento (+65°C / +10°C)		Surgelazione (+65°C / -18°C)	
Capacità max.	Tempo	Capacità max.	Tempo
20 kg	120 min	12 kg	260 min

CONSUMI (prEN 17032)

Abbattimento	Surgelazione
+90°C / +3°C	+90°C / -18°C
0,12 kWh/kg	0,40 kWh/kg

GAS REFRIGERANTE

Tipo	GWP	Carica
R452A	2141	1,0 kg

DATI GENERALI

 Modello	MXT5.20	 Tensione standard	230 V / 1 Ph 50 Hz	 Resa Frigorifera -30°C	700 W Evap. -30°C Cond. +45°C
 Versione	ARIA	 Potenza assorbita	1,3 kW / 7,0 A	 Dimensioni	798 x 700 x 835/865 mm
 Capacità	5 GN1/1 5 EN 60X40	 HP	1,1 HP	 Peso	100 kg
 Abbattimento	20 kg +90°C → +3°C 90 min	 Rumorosità	<70 dB	 Allestimento	GN 1/1 EN 60X40
 Surgelazione	12 kg +90°C → -18°C 240 min	 Resa Frigorifera -10°C	1.750 W Evap. -10°C Cond. +45°C		

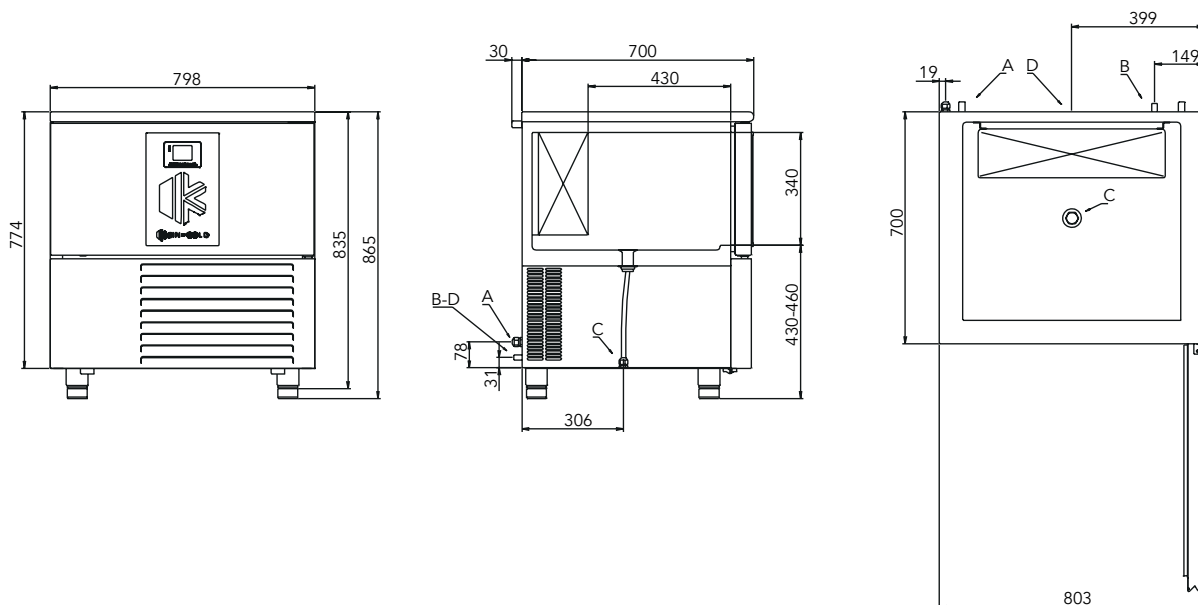
ALLESTIMENTO
ACTIVA GN 1/1 - EN 60X40

Abbattimento positivo (+3°C)

Surgelazione (-18°C)

Mantenimento positivo (+3°C)

Mantenimento negativo (-18°C)

DIMENSIONI

COLLEGAMENTI

- A** Connessione elettrica
 B Collegamento idrico (su richiesta)
 C Scarico condense
 D Collegamento frigorifero (su richiesta)